



LUKOPREN N

Dvousložkové silikonové kaučuky

- **Výroba pružných forem**
- **Zalévání v elektrotechnice**
- **Vulkanizace pomocí katalyzátoru LUKOPREN KATALYZÁTOR**
- **Dávkování 1,5 až 4,0 % dle typu kaučuku**
- **Nemají chemickou adhezi k podkladu (pouze s Primerem)**

LUKOPREN N 1522


Výroba jednoduché formy



Vymezení formy pomocí rámečku



Utěsnění vymežovacího rámečku

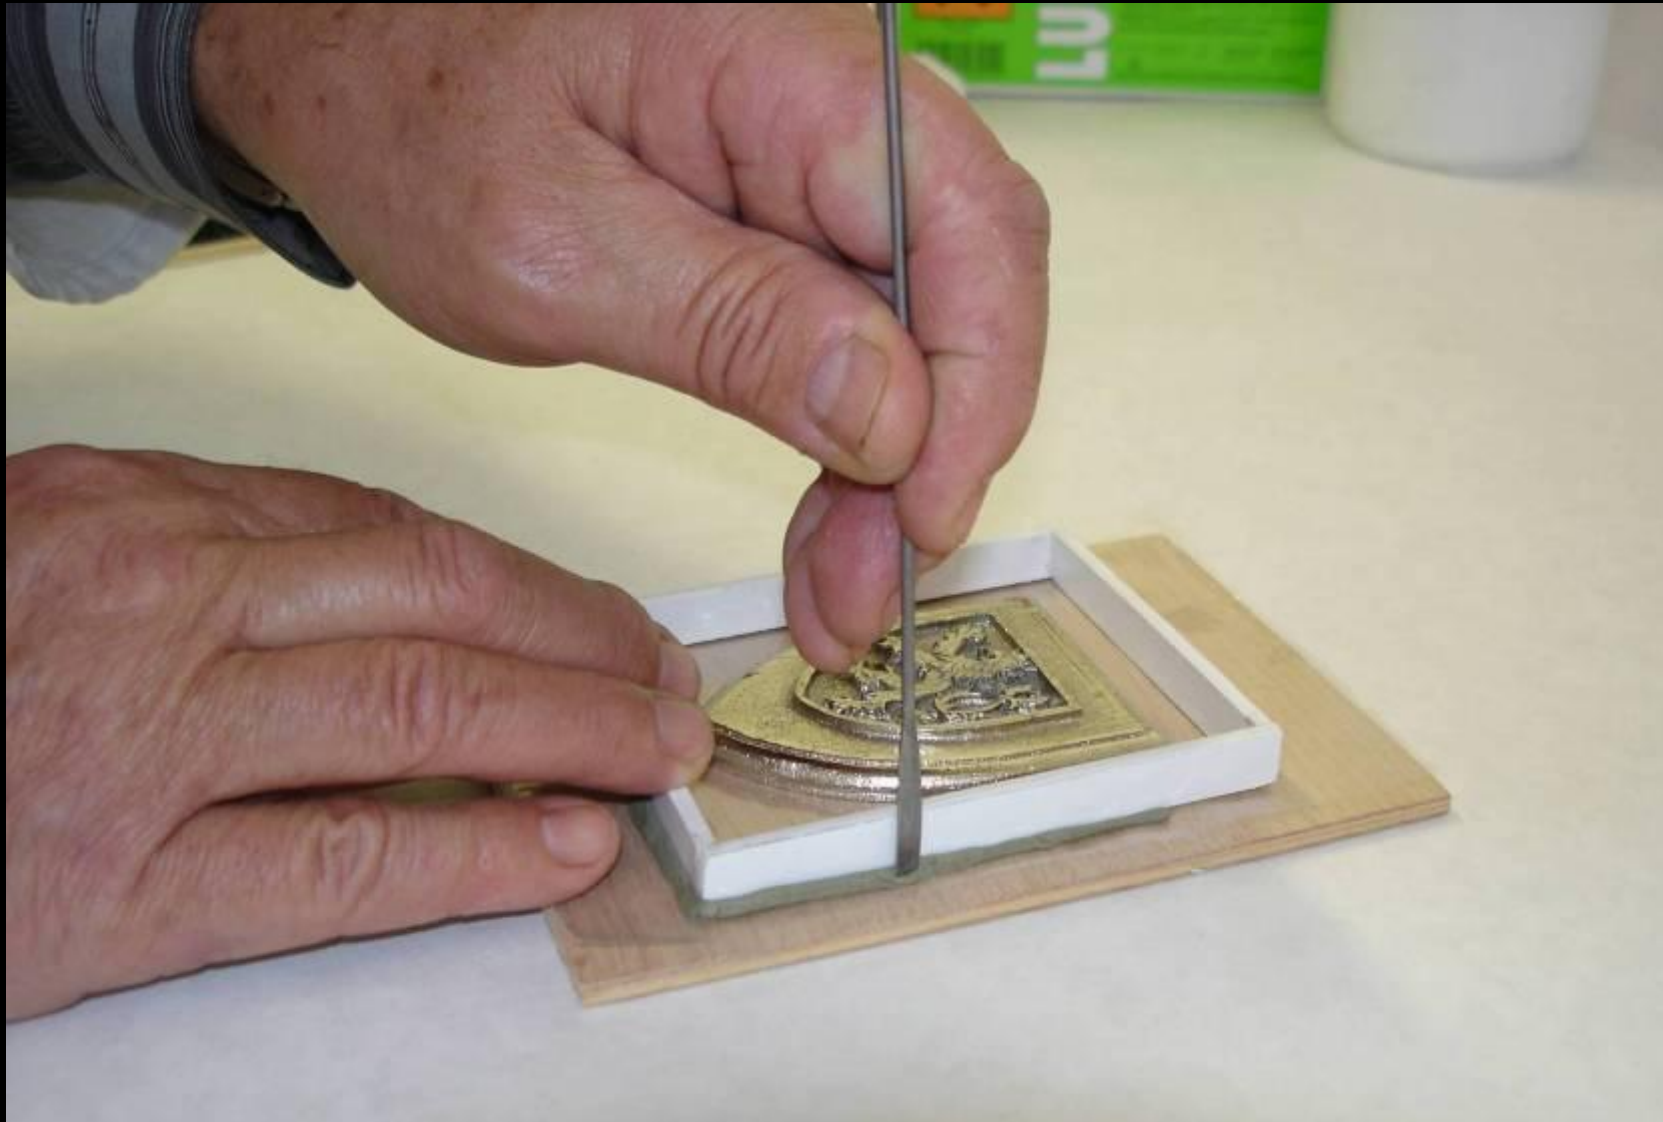

Separace pomocí Lukoprenu Separátoru



Separace pomocí Lukoprenu Separátoru



Vážení kaučuku



Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru



Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru



Mísení kaučuku a katalyzátoru




Lití kaučukové směsi na model




Částečné zalití modelu



Odstranění vzduchových bublinek

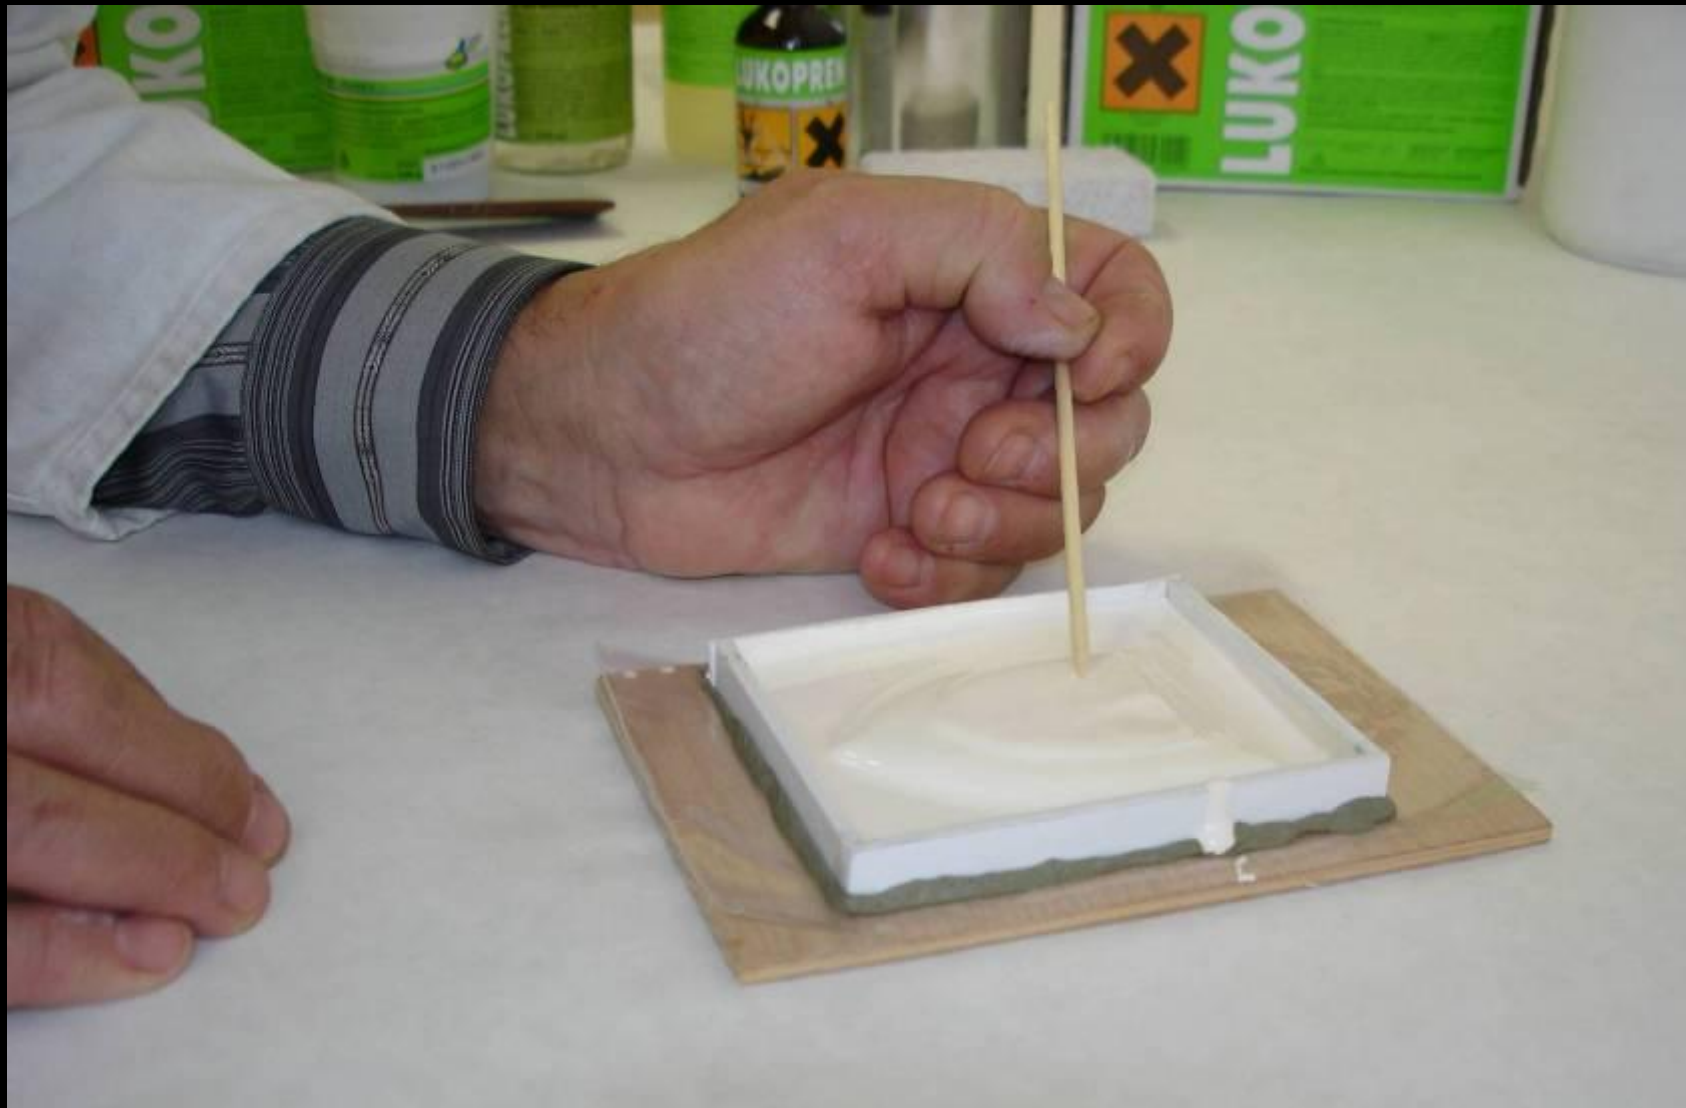


Kompletní zalití modelu

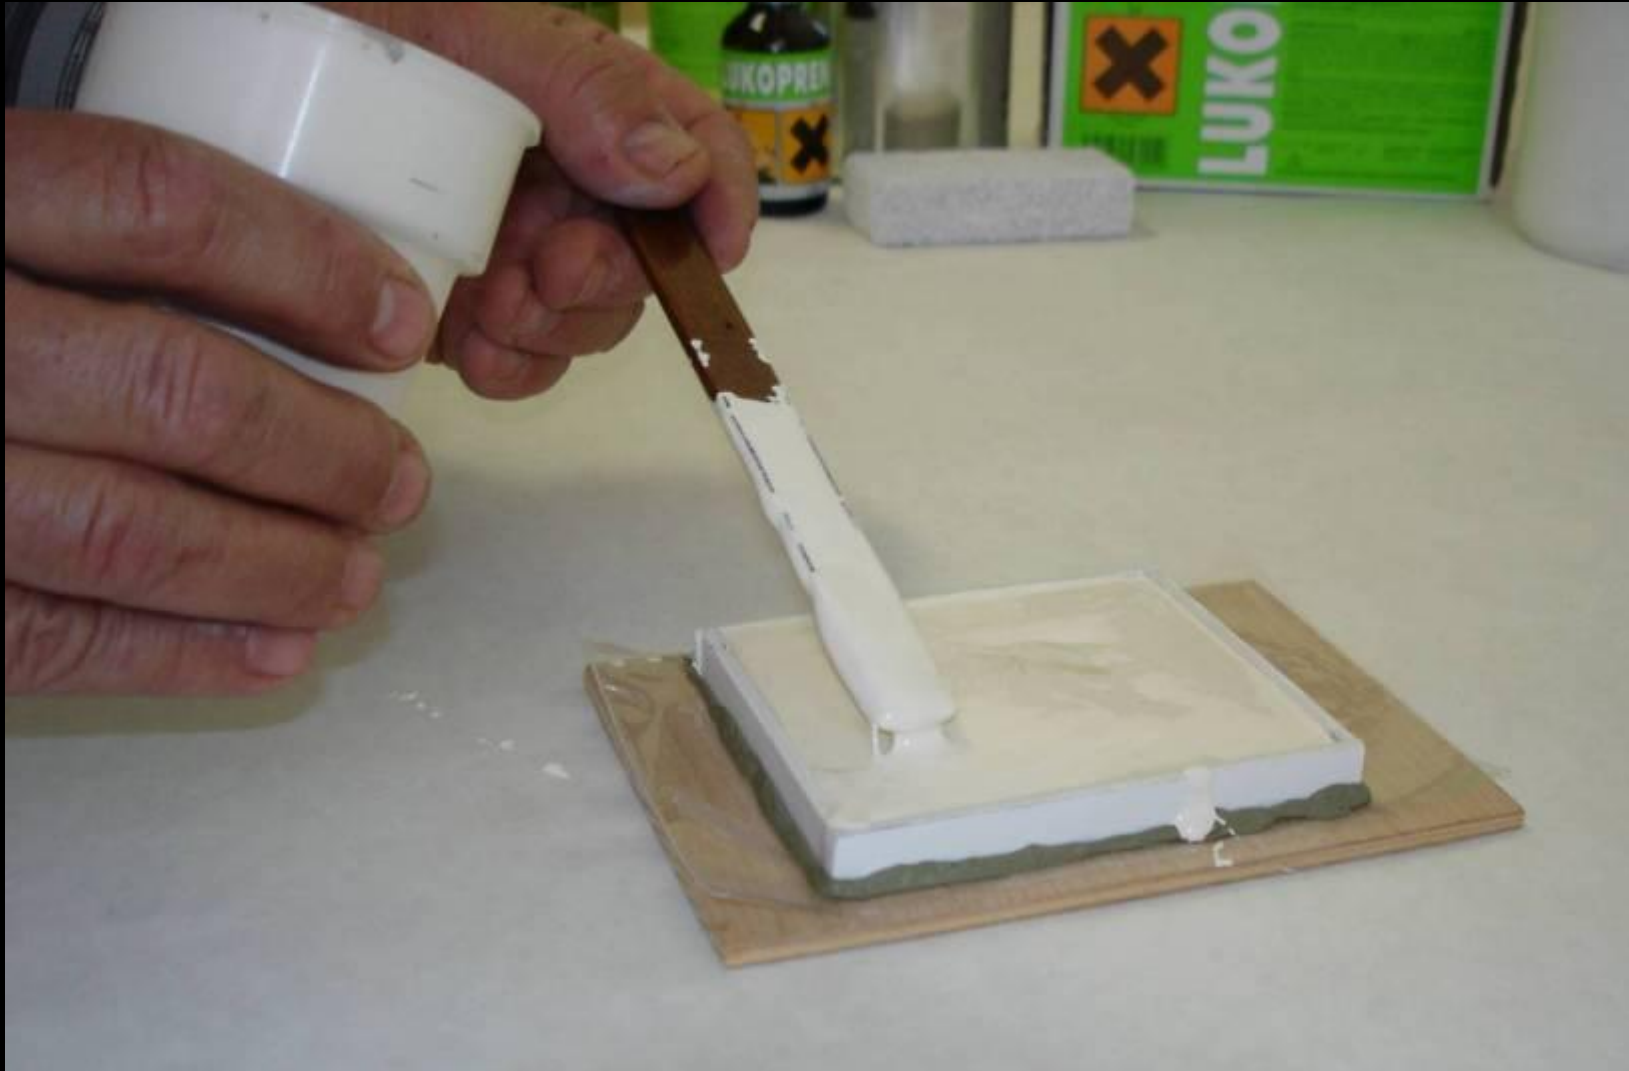


Vulkanizace kaučuku




Odformování – druhý den

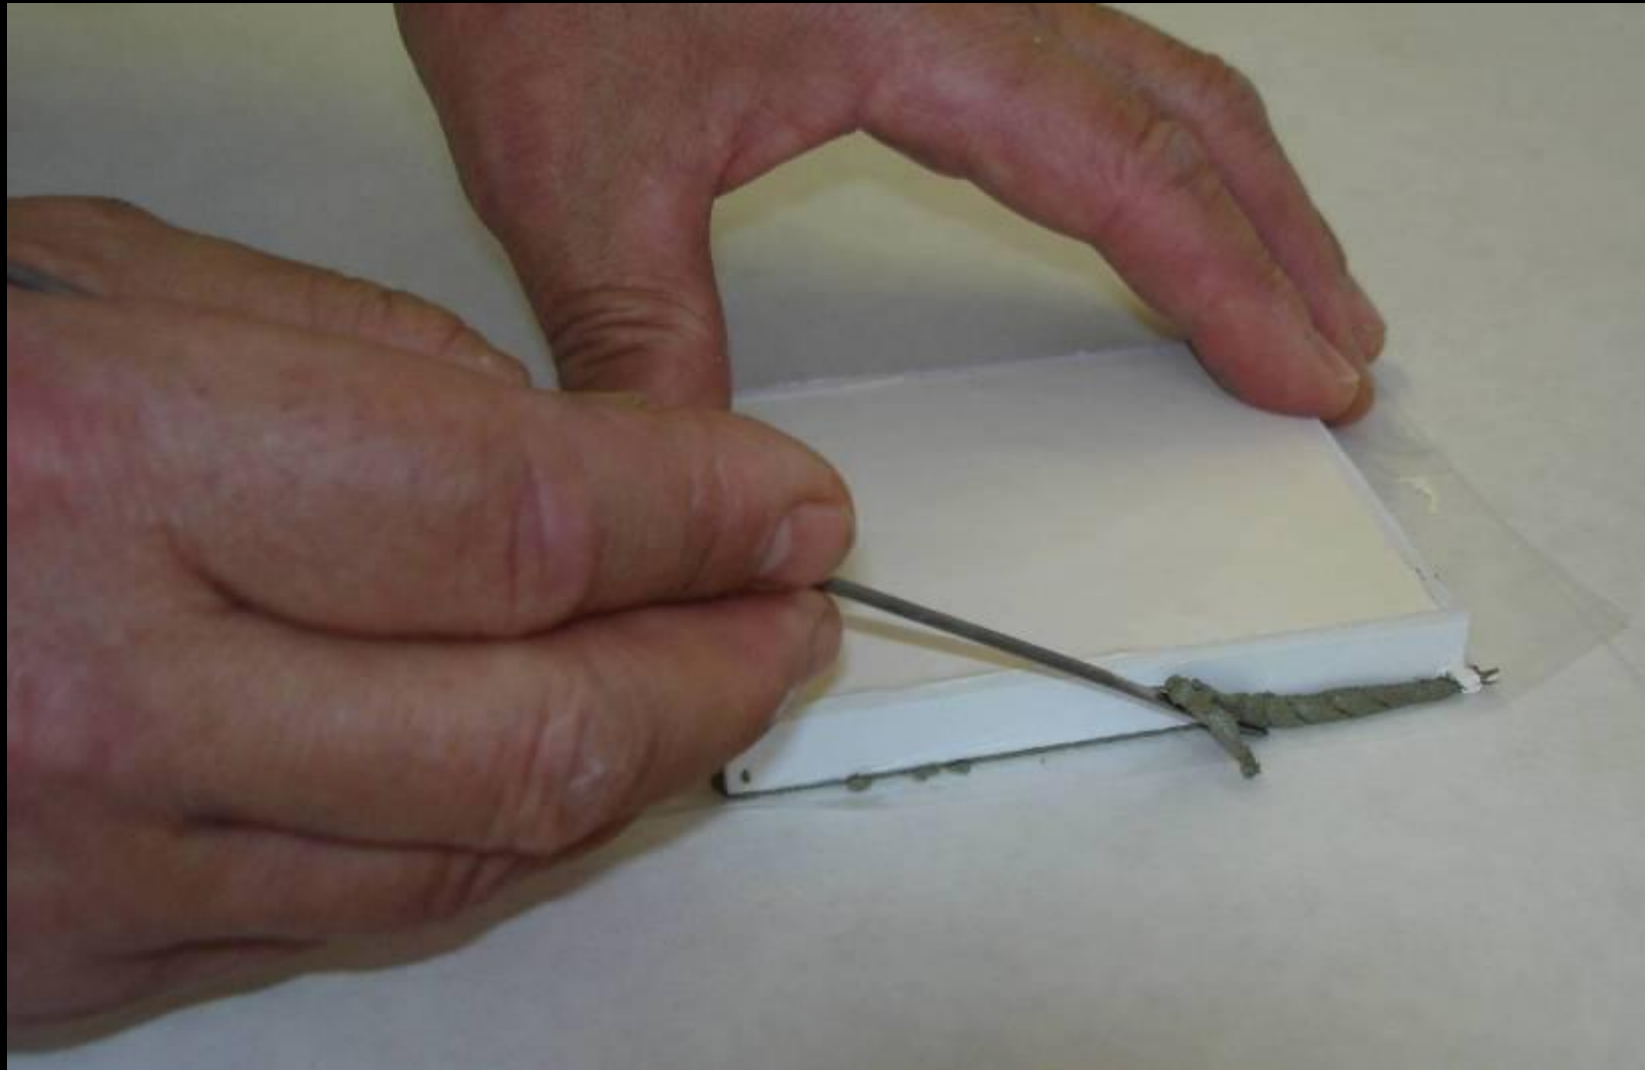

Odformování

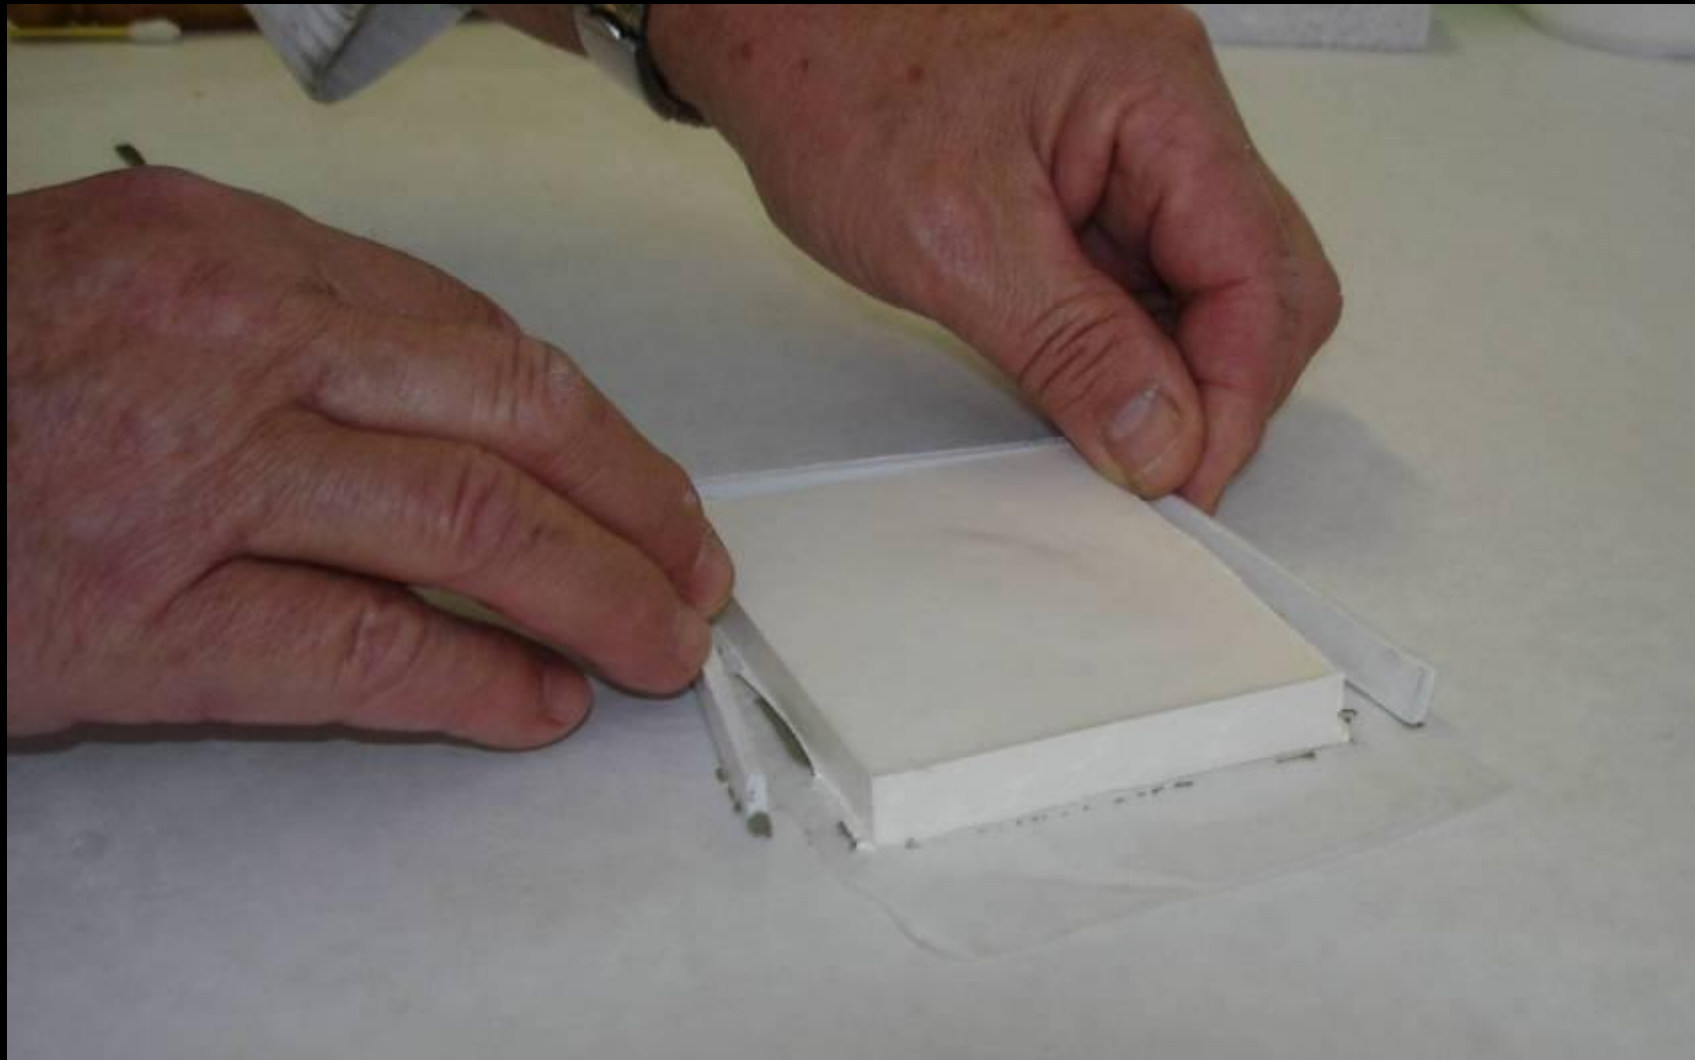

Odformování

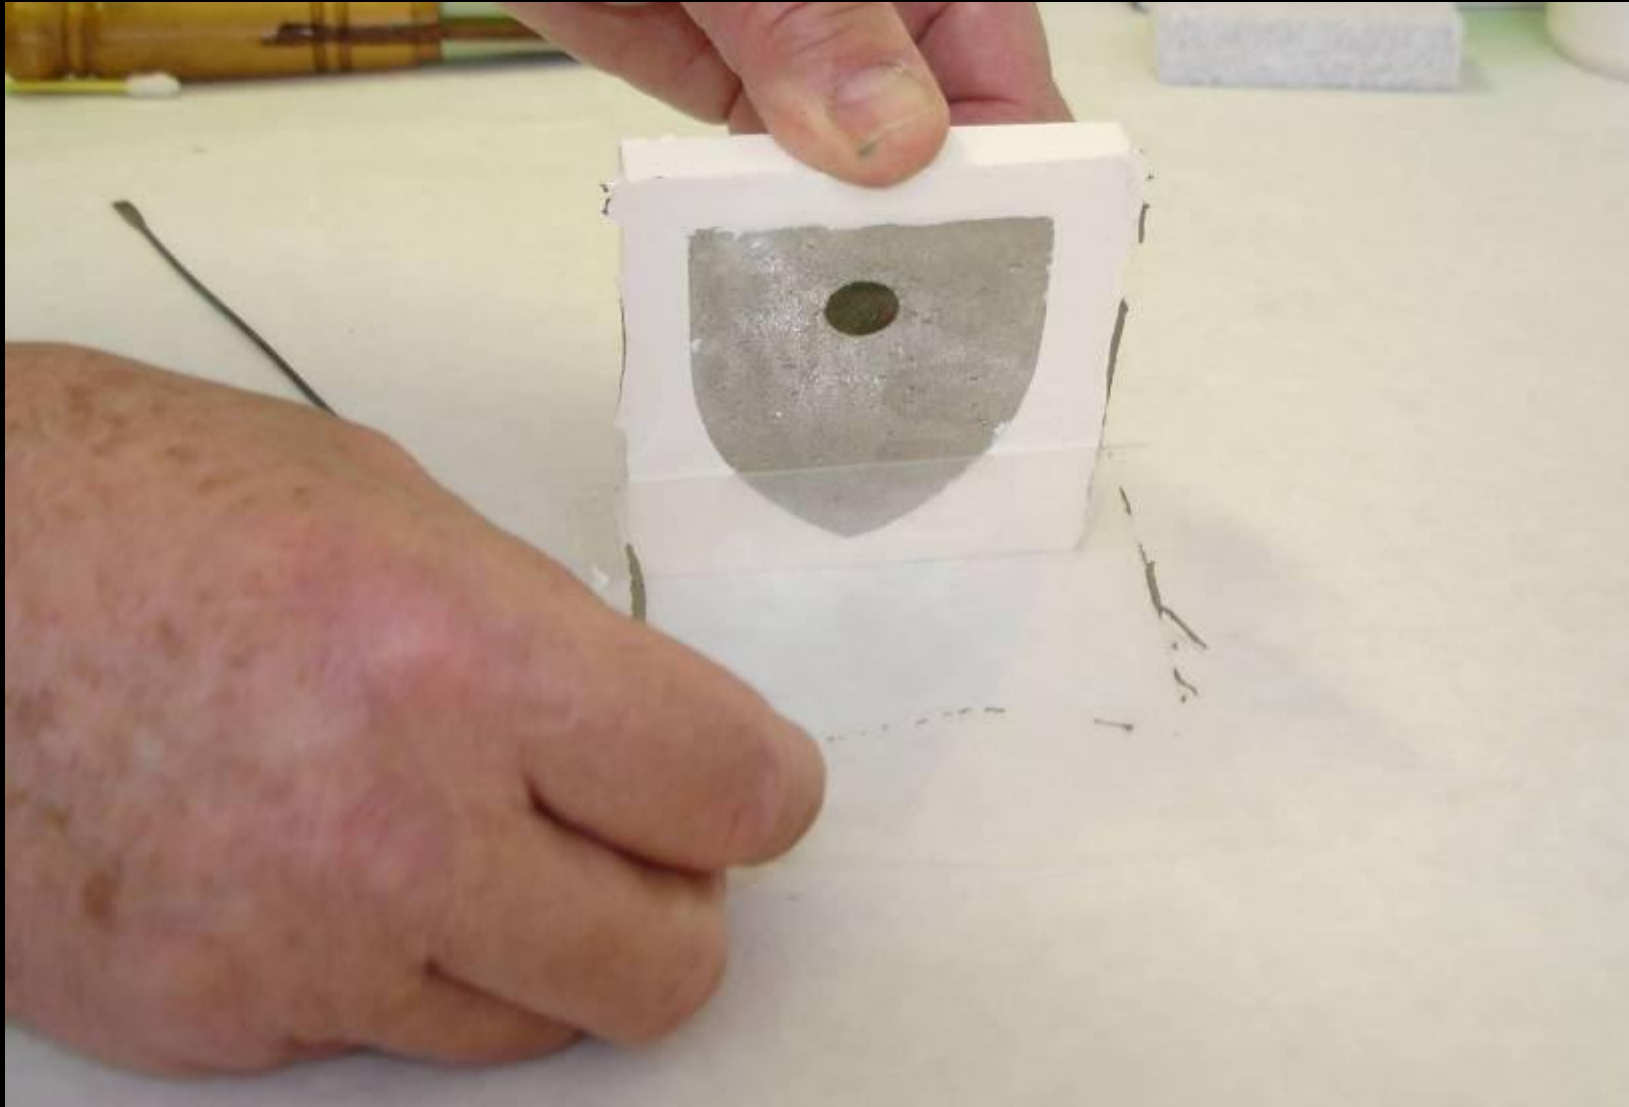

Odformování



Broušení hran formy pemzou

